

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.



# 6200

## BARREDORA COMPACTA DE OPERADOR SENTADO

- Rendimiento excepcional con barrido eficiente y contención de polvo en una sola pasada
- Gran maniobrabilidad gracias a su tamaño compacto y fácil funcionamiento
- Notable disminución de los costos de limpieza gracias a los repuestos y la ingeniería altamente confiables de Tennant

## LA BARREDORA 6200 DISEÑADA POR EXPERTOS SE OPERA MUY FÁCILMENTE Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD



La barredora 6200 está diseñada y construida con las piezas de alta calidad de Tennant y brinda un funcionamiento prácticamente continuo. Aumente su productividad con la limpieza eficiente en una sola pasada y el vaciado de tolva a varios niveles.

### BARRIDO Y CONTROL DE POLVO DEL MÁS ALTO NIVEL

El diseño AutoAdjust™ adapta la altura del cepillo con el desgaste del cepillo para el barrido de polvo ligero y escombros en una sola pasada. El control de polvo de 2 etapas de la 6200 ayuda a eliminar el polvo en suspensión.

### DURABILIDAD SIN PREOCUPACIONES


La estructura sólida de acero, el sistema con aceite hidráulico y los cambios de cepillos sin necesidad de utilizar herramientas permiten que la barredora 6200 siempre tenga buen funcionamiento.

### OPERACIÓN SENCILLA QUE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

Los ángulos de visión excelentes, los controles fáciles de usar y el vaciado de tolva a varios niveles contribuyen a un funcionamiento fácil. La tolva se puede vaciar directamente en contenedores de hasta 4,5 pies/1,37 m.

INTERIOR DEL MODELO

# 6200

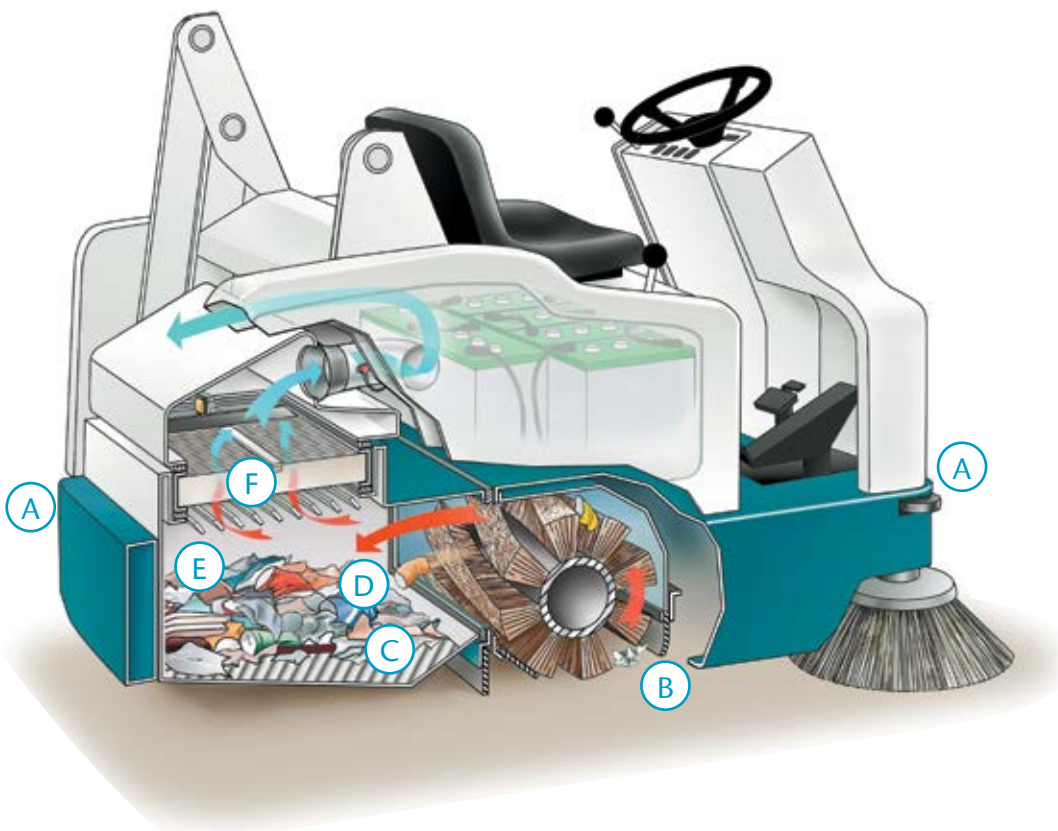

**TOLVA CON DESCARGA ALTA PARA FACILITAR EL USO Y LA SEGURIDAD DEL OPERADOR**

La tolva de descarga alta a varios niveles estándar elimina el alzado manual y ayuda a preservar la seguridad del operador.

La tolva de gran capacidad permite aumentar el barrido entre descargas.

**A** Proteja las instalaciones, los equipos y su barredora gracias al parachoques posterior y los protectores de esquinas.

**B** Mantenga un máximo poder de limpieza con la cavidad de cepillo patentada AutoAdjust™ que se ajusta automáticamente a medida que se van acortando las cerdas.

**C** Supervise la tolva con el sensor de temperatura Thermo-Sentry™ que, si la temperatura es tan alta que se torna peligrosa, inicia el proceso de apagado de la aspiración.

**D** Cargue con efectividad distintos tipos de residuos gracias a la tolva ajustable de cuatro lados y carga frontal y al sistema de barrido que se adapta al tipo de residuos.

**E** Vacíe la tolva con comodidad directamente en contenedores de hasta 4,5 pies/1,37 m.

**F** Contenga el polvo con el sistema de agitación de filtro VCS® que contiene el polvo efectivamente y mantiene los pliegues del filtro sin obstrucciones.

## OPCIONES INDISPENSABLES

**Amplíe el alcance de la limpieza**  
Llegue a áreas de difícil acceso con el tubo de aspiración opcional que se activa en el momento.

**Aumente la capacidad**  
QuickMop® limpia en seco con efectividad las superficies lisas de concreto y las superficies acabadas gracias a la mopa de 5,5 pies/1,67 m de ancho.

**Aumente la capacidad**  
Los cepillos laterales duales aumentan el alcance de barrido de la máquina para limpiar más espacios en menos tiempo.

- Reduzca los costos asociados con la necesidad de repetir los trabajos, la mano de obra y la seguridad, utilizando únicamente el servicio y las piezas originales TennantTrue.
- Para asegurar un rendimiento de limpieza óptimo, seleccione un programa de servicio TennantTrue.
- Mejore la disponibilidad con los repuestos y el servicio TennantTrue.

## 6200 BARREDORA COMPACTA DE OPERADOR SENTADO

### SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza	
Un cepillo lateral	42 pulg./1.070 mm
Dos cepillos laterales	55 pulg./1.400 mm
Cepillo principal	
Longitud del cepillo principal (tubular)	28 pulg./710 mm
Accionamiento del cepillo principal	Con correa
Recambio del cepillo principal	Sin herramientas
Diámetro del cepillo lateral	20,5 pulg./520 mm
Tolva de residuos	
Capacidad de volumen	4,4 pies <sup>3</sup> /125 l
Capacidad de peso	300 lb/136 kg
Altura de descarga (variable hasta)	4,5 pies/1,37 m

### SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de filtro (de dos etapas, a 3 micrones)	
Etapas 1	Perma-filter™
Etapas 2	Filtro de panel de 49 pies <sup>2</sup> /filtro de panel de 4,6 m <sup>2</sup>
Filtrado de polvo (hasta)	3 micrones
Velocidad del ventilador de aspiración	4.300 rpm

### SISTEMA DE PROPULSIÓN

Paquete de batería	235 Ah
Motor de propulsión	0,75 hp/0,56 kW
Modelo con batería:	
Hacia adelante (variable hasta)	5,5 mph/9 km/h
En reversa (variable hasta)	3 mph/4,8 km/h
Inclinabilidad	
Tolva llena	6 grados/11%
Tolva vacía	10 grados/18%

### ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Largo	77 pulg./1.960 mm
Ancho	
Con un cepillo lateral	48,5 pulg./1.230 mm
Con dos cepillos laterales	56 pulg./1.420 mm
Sin cepillo lateral	42 pulg./1.050 mm
Altura	56,5 pulg./1.440 mm
Peso	
Batería	2.034 lb/923 kg
Sin baterías	1.644 lb/746 kg

### GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

## VER PARA CREER

Para ver una demostración u obtener información adicional, comuníquese al +1-800-553-8033 o por correo electrónico a [info@tennantco.com](mailto:info@tennantco.com)